


Conti EcoPlus

Neumáticos de altas prestaciones que ahorran litros, no sólo gotas




GENERATION 3. DRIVEN BY YOUR NEEDS.

Conti EcoPlus

La gama de neumáticos Conti EcoPlus establece nuevos estándares en el ahorro de combustible de su flota. Ha sido optimizada para reducir significativamente el consumo de un camión que circule, principalmente, por autopista. Eje por eje, la resistencia a la rodadura de estos nuevos neumáticos de larga distancia ha sido ajustada hasta el más mínimo detalle. Con las dos nuevas capas usadas en la construcción de la banda, los ahorros de combustible mejoran hasta en un 26%* en resistencia a la rodadura. Estos datos consiguen la calificación “A”* en eficiencia energética de la etiqueta, ya que no ahorran gotas, ahorran litros. La excepcional eficiencia energética, combinada con el gran kilometraje, hace de la nueva gama Conti EcoPlus la mejor opción para reducir sus costes operativos.

Mejora de la resistencia a la rodadura por eje, comparado con su predecesor

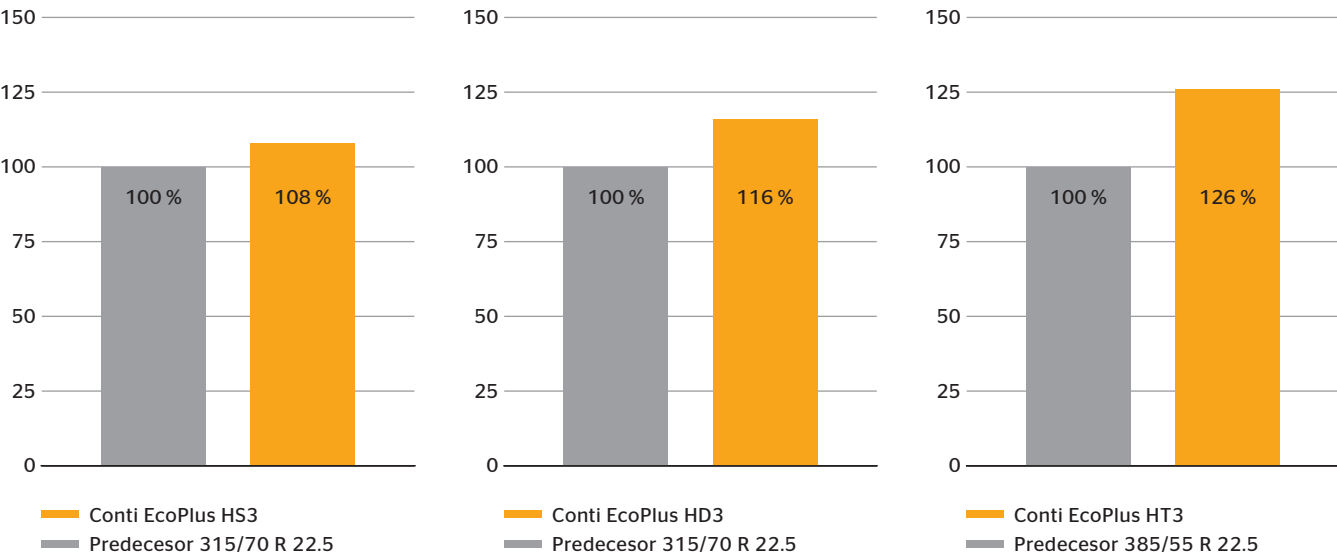

ContiLifeCycle incorporado

La carcasa premium Continental, con capa estanca Air-Keep, cinturón triangular y talón con protección de cordón de acero garantiza una alta recauchutabilidad. Los nuevos indicadores de reesculturado hacen más fácil y rápido el proceso. La gama de neumáticos EcoPlus se adapta perfectamente a nuestro ContiLifeCycle. Las primeras ContiRe EcoPlus HT3 para remolque estarán disponibles próximamente.

* Valido para el Conti EcoPlus HT3 (22.5)

GENERATION 3. DRIVEN BY YOUR NEEDS.

Datos técnicos y recomendaciones de inflado

Dimensiones	Códigos operativos					Etiqueta europea					Llanta		Medidas del neumático						Capacidad de carga (kg) por eje según presión de inflado ⁽⁶⁾ (bar) (psi)					
	Modelo	Índice de carga/ velocidad ⁽¹⁾	PR	M+S	Código de velocidad y referencia (km/h)	TT/ TL ⁽²⁾	B ⁽³⁾	C ⁽⁴⁾	D ⁽⁵⁾	Ancho	Distancia entre centros de llanta	Valores máximos estándar en servicio		Valor real		Radio estático	Circunf. rodada	IC	Montaje	7.5 (109)	8.0 (116)	8.5 (123)	9.0 (131)	
												Ancho	Exterior-Ø	Ancho +1 %	Exterior-Ø ± 1 %	±1.5 %	± 2 %							
385/55 R 19.5	Conti EcoPlus HT3	156/ - J	16		J 100	TL	B	C	◀ 69	11.75 12.25		396 401	935	381 386	919	422	2785	156	S		6910	7280	7640	8000
355/50 R 22.5	Conti EcoPlus HS3 XL	156/ - K	18		K 110	TL	**	**	**	11.75		375	942	361	928	435	2812	156	S		6910	7280	7640	8000
295/55 R 22.5	Conti EcoPlus HD3	147/145 K	16	M+S	K 110	TL	**	**	**	9.00 9.75	329 338	304 312	908	292 300	896	422	2715	147 145	S D	5315 10025	5595 10555	5875 11080	6150 11600	
385/55 R 22.5	Conti EcoPlus HS3	160/ - K (158/ - L)	20		K 110 (L 120)	TL	**	**	**	11.75 12.25		396 401	1012	381 386	996	461	3020	160 158	S S	7775 7690	8190 8095	8595 8500	9000	
	Conti EcoPlus HT3	160/ - K (158/ - L)	20		K 110 (L 120)	TL	A	C	◀ 69															
	ContiRe EcoPlus HT3	160/ - K (158/ - L)	20		K 110 (L 120)	TL	-	-	-															
295/60 R 22.5	Conti EcoPlus HS3	150/147 L	18		L 120	TL	**	**	**	9.00 9.75	329 338	304 312	940	292 300	926	434	2806	150 147	S D	5790 10630	6095 11190	6400 11750	6700 12300	
	Conti EcoPlus HD3	150/147 L	18	M+S	L 120	TL	**	**	**															
315/60 R 22.5	Conti EcoPlus HD3	152/148 L	20	M+S	L 120	TL	**	**	**	9.00 9.75	344 352	318 326	966	305 313	950	442	2880	152 148	S D	6135 10885	6460 11465	6780 12035	7100 12600	
385/65 R 22.5	Conti EcoPlus HT3	160/ - K (158/ - L)	20		K 110 (L 120)	TL	A	C	◀ 69	11.75 12.25		405 410	1092	389 394	1072	495	3250	160 158	S S	7775 7690	8190 8095	8595 8500	9000	
	ContiRe EcoPlus HT3	160/ - K (158/ - L)	20		K 110 (L 120)	TL	-	-	-															
315/70 R 22.5	Conti EcoPlus HS3 XL	156/150 L (154/150 M)	18		L 120 (M 130)	TL	B	B	◀ 69	9.00 9.75	351 358	318 326	1032	312 320	1014	468	3090	156 154 152 150 148	S S S D D	6910 6480 6420 11580 11395	7280 6825 6760 12195 12000	7640 7160 7100 12800 12600	8000 7500 13400	
	Conti EcoPlus HD3	154/150 L (152/148 M)	18	M+S	L 120 (M 130)	TL	B	B	◀ 72															
315/80 R 22.5	Conti EcoPlus HS3	156/150 L (154/150 M)	20		L 120 (M 130)	TL	B	B	◀ 69	9.00 9.75	351 360	318 326	1096	312 320	1076	500	3280	156 154 150	S S D	6910 6785 12120	7280 7140 12765	7640 7500 13400	8000	
	Conti EcoPlus HD3	156/150 L (154/150 M)	20	M+S	L 120 (M 130)	TL	B	B	◀ 72															

Datos según DIN 7805/4, WdK-Guidelines 134/2, 142/2, 143/14, 143/25
1) Índice de carga y código de velocidad en montaje sencillo/gemelado.
2) TT = Tube Type, TL = Tubeless.
3) Resistencia a la rodadura.
4) Agrise en mojado.
5) Ruido exterior rodadura (db).
6) Para presiones de 8.0 bar (116 psi) o superiores, use plaqueta protectora de la ranura de la válvula.
* En preparación.
** Valores de etiqueta en preparación.



01/2014
Continental Tires España, S.L.
Avda. Castilla, 2. Parque Empresarial San Fernando de Henares
Edificio Munich, planta 1ª B-C
28830 San Fernando de Henares (Madrid)

www.conti-online.com/www/transporte_es_es
www.continental-corporation.com



Los profesionales del ahorro de combustible: Conti EcoPlus

Conti EcoPlus



- › Gran ahorro de combustible
- › Alto kilometraje
- › Recauchutabilidad premium



* Valido para el Conti EcoPlus HT3 (22.5)


Conti EcoPlus HS3 Conti EcoPlus HD3 Conti EcoPlus HT3

Conti EcoPlus HS3

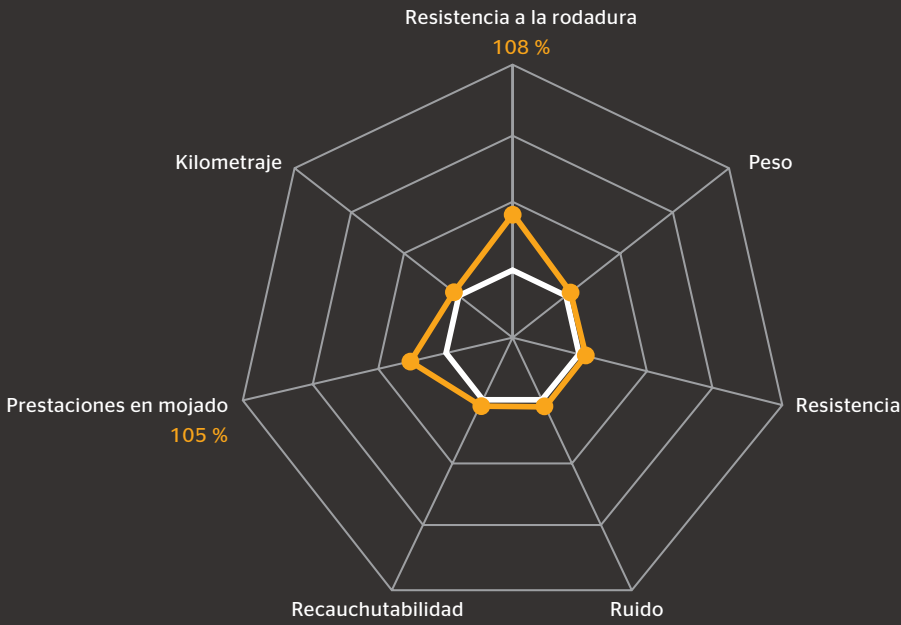

— Conti EcoPlus HS3
— Comparado con su predecesor 315/70 R 22.5

Conti EcoPlus HD3

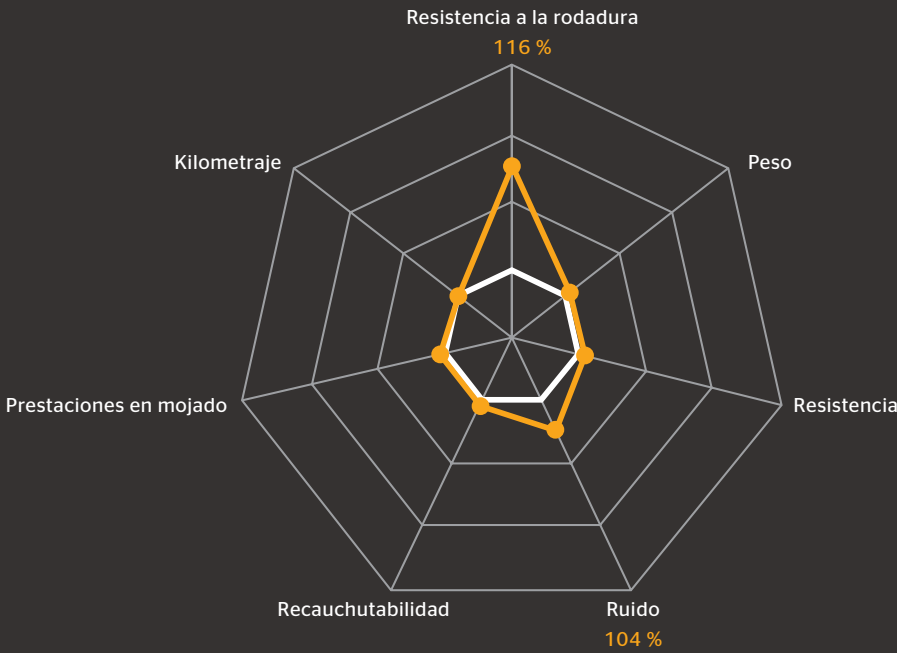

— Conti EcoPlus HD3
— Comparado con su predecesor 315/70 R 22.5


Conti EcoPlus HT3




26 %*

* Mejora en la resistencia a la rodadura

— Conti EcoPlus HT3
— Comparado con su predecesor 385/55 R 22.5

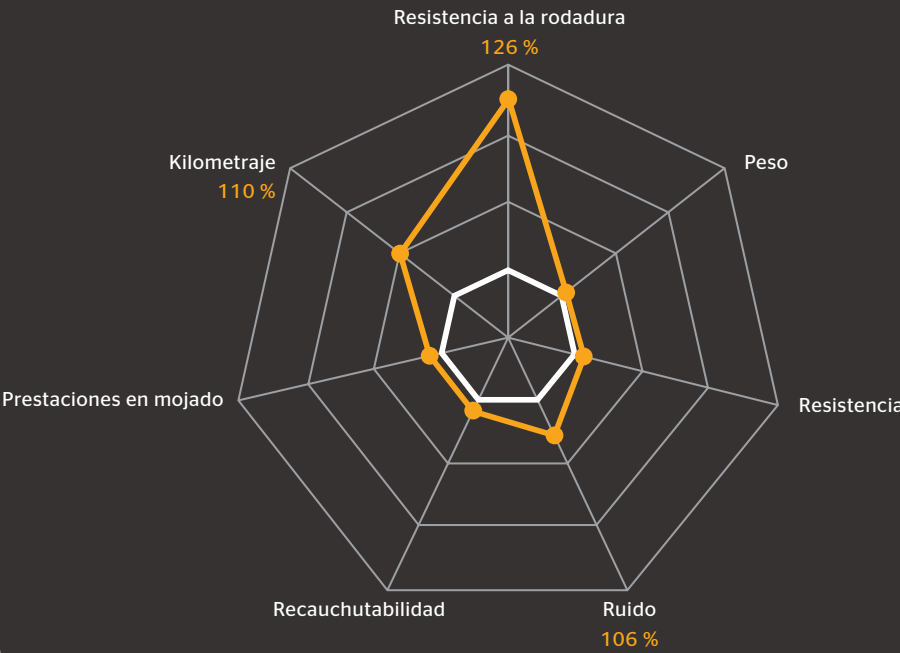

Características destacadas

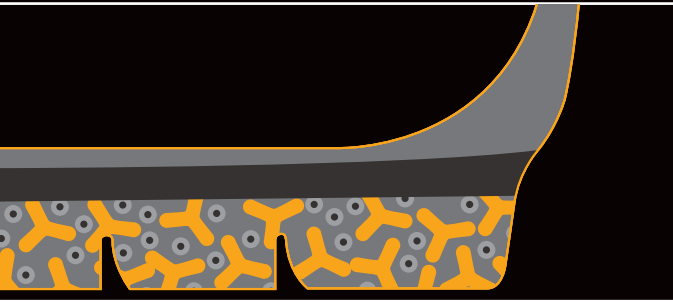


› Las dos capas empleadas en la construcción de la banda de rodadura consiguen combinar un alto kilometraje en la tapa del compuesto con importantes mejoras en resistencia a la rodadura en el compuesto base.

› Mayor volumen de dibujo:
Las pequeñas ranuras anchas añaden material al dibujo e incrementan la resistencia al desgaste, asegurando así un gran kilometraje.

› Laminillas pocket para las prestaciones en mojado:
Una nueva tecnología de laminillas de profundidad total mejora el desplazamiento del agua y el rendimiento en mojado.

Todos los neumáticos EcoPlus para el eje de dirección incorporan Indicador Visual de Alineación Continental (VAI™).


Recomendaciones de reesculturado

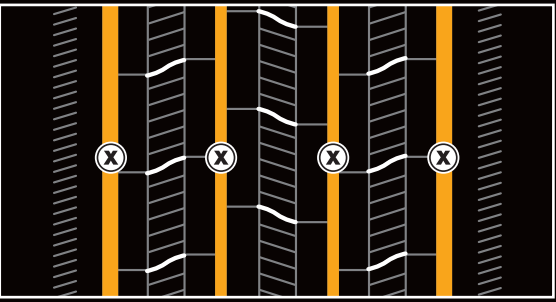

Dimensión	Profundidad (mm)	Anchura (mm)
355/50 R 22.5	*	*
385/55 R 22.5	*	*
295/60 R 22.5	*	*
315/70 R 22.5	2.5	A: 10 B: 8
315/80 R 22.5	3.0	A: 10 B: 8

* En preparación

Características destacadas

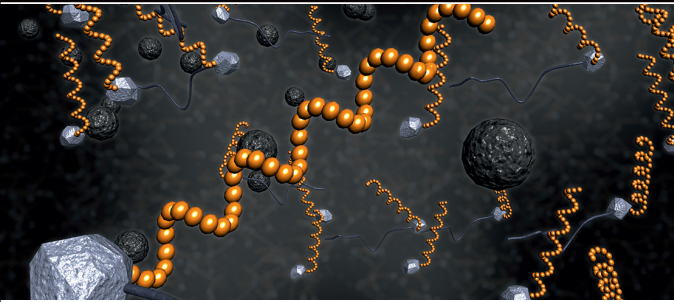


› El nuevo compuesto proporciona mejoras considerables en resistencia a la rodadura y prestaciones constantes en kilometraje.

› Nuevo dibujo y diseño de hombro:
Un nuevo diseño de anchos bloques que optimiza la zona de contacto. Esto proporciona menos deformación y menor consumo de combustible.

› Bordes biselados:
Los bordes biselados reducen la deformación en los flancos y en la zona del talón. Así se consigue mejorar la resistencia a la rodadura y el ahorro de combustible.

Todos los neumáticos Ecoplus para eje de tracción incorporan el símbolo de la montaña de tres picos con copo de nieve (3PMSF).


Recomendaciones de reesculturado

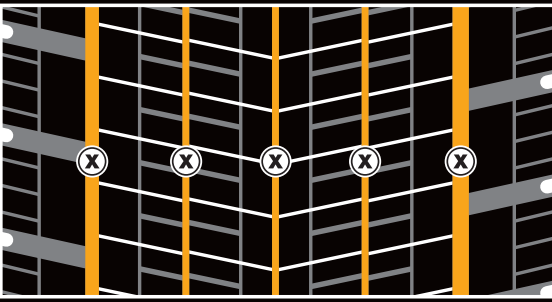

Dimensión	Profundidad (mm)	Anchura (mm)
295/55 R 22.5	*	*
295/60 R 22.5	*	*
315/60 R 22.5	*	*
315/70 R 22.5	3.0	A: 8 B: 5
315/80 R 22.5	3.0	A: 8 B: 5

* En preparación

Características destacadas

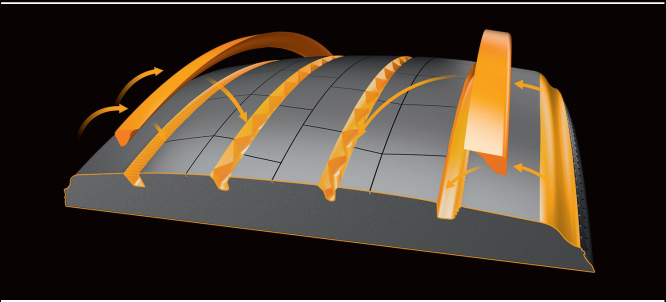


› El nuevo diseño del dibujo, con bordes para ahorrar combustible, consigue reducir la resistencia a la rodadura y el kilometraje.

› La construcción con dos capas proporciona importantes mejoras en la capacidad de resistencia a la rodadura.

› La nueva geometría de los canales optimiza la distribución de la presión y consigue un desgaste uniforme.

› Compuestos del Conti EcoPlus:
Los compuestos usados en la banda, con una avanzada estructura de polímeros, y los compuestos de los flancos se unen para mejorar la resistencia a la rodadura y, por tanto, para proporcionarle un buen ahorro de combustible.

Recomendaciones de reesculturado

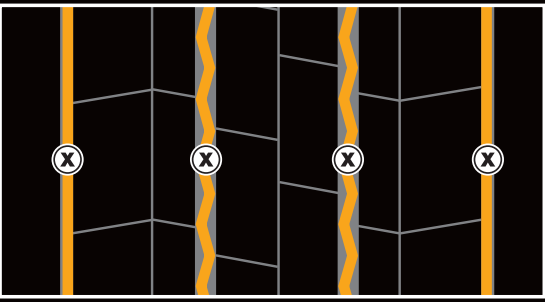

Dimensión	Profundidad (mm)	Anchura (mm)
385/55 R 19.5	2.5	6
385/55 R 22.5	2.5	6
385/65 R 22.5	2.5	6

1) Símbolo de montaña de tres picos con copo de nieve
*Un neumático de nieve es un neumático [...] que proporciona mejores prestaciones sobre nieve que uno normal [...].
Fuente: Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UN/ECE), R117