



El neumático súper bajo: Conti EcoPlus HD3 315/45 R 22.5


Conti EcoPlus HD3

- › El neumático de tracción más bajo de su clase.
- › Perfecto para transportes de gran volumen.
- › Permite 3m de altura de carga sin superar los 4 m de altura total.



Neumáticos de perfil bajo y altos resultados.

Conti EcoPlus para megatráilers.



GENERATION 3. DRIVEN BY YOUR NEEDS.

Conti EcoPlus HD3

- › El neumático de tracción más bajo de su clase.
- › Altura de enganche menor de 900 mm.
- › Alcanza altura de carga de 3 m sin sobrepasar los 4 m de altura total.
- › Muy buena resistencia a la rodadura y óptimo kilometraje.



Nuevo cinturón de altas prestaciones: aumenta la estabilidad en el cinturón, añade más duración y un desgaste uniforme para aumentar el kilometraje

No más multas o prohibiciones de conducción por exceder la altura permitida.

Datos técnicos y recomendaciones de inflado

Dimensiones	Códigos operativos					Etiqueta europea			Llanta		Medidas del neumático						Capacidad de carga (kg) por eje según presión de inflado ⁽⁶⁾ (bar) (psi)						
	Modelo	Índice de carga/velocidad ⁽¹⁾	PR	M+S	Código de velocidad y velocidad de referencia (km/h)	TT/TL ⁽²⁾	D	C	76	Ancho llanta	Distancia entre centros de llanta	Valores máximos estándar en servicio		Valor real		Radio estático	Circunf. rodada	LI ⁽³⁾	Montaje	7.5 (109)	8.0 (116)	8.5 (123)	9.0 (131)
												Ancho	Exterior-Ø	Ancho + 1%	Exterior-Ø ± 1%								
315/45 R 22.5	Conti EcoPlus HD3	147/145 L	16	M+S	L 120	TL	D	C	76	9.75	345	319	868	307	856	405	2594	147/145	S/D	5315/10025	5595/10555	5875/11080	6150/11600

Datos según DIN 7805/4, WdK-Guidelines 134/2, 142/2, 143/14, 143/25

1) Índice de carga y código de velocidad en montaje sencillo/gemelado.

2) TT = Tube Type, TL = Tubeless

3) Resistencia a la rodadura


4) Agarre en mojado

5) Ruido exterior rodadura (db).

6) Para presiones de 8.0 bar (116 psi) o superiores, use plaqueta protectora de la ranura de la válvula

Recomendaciones de reesculturado

Conti EcoPlus HD3

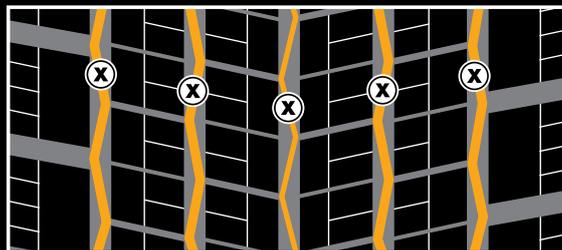

Dimensión	Profundidad (mm)	Anchura (mm)
315/45 R 22.5	2.5	A: 7 B: 5

6B9EC.en 2014.10

Continental Tires España, S.L.
Avda. Castilla, 2. Parque Empresarial San Fernando de Henares
Edificio Munich, planta 1ª B-C
28830 San Fernando de Henares (Madrid)

www.conti-online.com/www/transporte_es_es
www.continental-corporation.com
www.conti360.es



Continental
The Future in Motion