

GENERATION 3. DRIVEN BY YOUR NEEDS.

Datos técnicos y presiones de aire recomendadas

Dimensiones	Códigos operativos				Etiqueta europea				Llanta		Medidas del neumático						Capacidad de carga (kg) por eje según presión de inflado ⁽⁶⁾ (bar) (psi)						
	Modelo	Índice de carga/velocidad ⁽¹⁾	PR	M+S	Código de velocidad y referencia (km/h)	TT/TL ⁽²⁾	C ⁽³⁾	B ⁽⁴⁾	-69	Ancho llanta	Distancia entre centros de llanta	Valores máximos estándar en servicio		Valor real		Radio estático	Circunf. rodada	IC	Montaje	7 (102)	7.5 (109)	8.0 (116)	8.5 (123)
												Ancho	Exterior-Ø	Ancho ±1%	Exterior-Ø ±1%								
245/70 R 17.5	Conti Hybrid LS3	136/134 M	14		M 130	TL	C	B	-69	6.75	270	250	803	240	789	360	2390	136	S	3835	4050	4265	4480
	Conti Hybrid LD3	136/134 M	14		M 130	TL	D	C	+74	7.50	279	258		248				134	D	7260	7670	8075	8480
265/70 R 17.5	Conti Hybrid LS3	139/136 M	14		M 130	TL	C	B	-69	6.75	286	264	831	254	817	376	2492	139	S	4365	4615	4860	
	Conti Hybrid LD3	139/136 M	14		M 130	TL	D	C	+74	7.50	295	272		262				136	D	8050	8505	8960	
205/75 R 17.5	Conti Hybrid LS3	124/122 M	12		M 130	TL	C	B	-69	5.25	222	205	765	197	753	353	2295	124	S	3025	3200		
	Conti Hybrid LD3	124/122 M	12		M 130	TL	D	C	+74	6.00	231	213		204				122	D	5675	6000		
215/75 R 17.5	Conti Hybrid LS3	126/124 M	12		M 130	TL	C	B	-69	6.00	239	220	779	211	767	359	2340	126	S	3400			
	Conti Hybrid LD3	126/124 M			M 130	TL	D	C	+74	6.75	246	228		219				124	D	6400			
225/75 R 17.5	Conti Hybrid LS3	129/127 M	12		M 130	TL	C	B	-69	6.00	246	227	797	218	783	366	2390	129	S	3500	3700		
	Conti Hybrid LD3	129/127 M			M 130	TL	D	C	+74	6.75	254	235		226				127	D	6620	7000		
235/75 R 17.5	Conti Hybrid LS3	132/130 M	12		M 130	TL	C	B	-69	6.75	262	242	811	233	797	373	2430	132	S	3590	3795	4000	
	Conti Hybrid LD3	132/130 M			M 130	TL	D	C	+74	7.50	271	250		241				130	D	6825	7215	7600	

Datos según DIN 7805/4, WdK-Guidelines 134/2, 142/2, 143/14, 143/25

1) Índice de carga y código de velocidad en monta sencilla/gemelada.

2) TT = Tube Type TL = Tubeless.

3) Eficiencia energética.

4) Agarre en mojado.

5) Ruido externo de rodadura (db).

6) Para presiones de neumático de 8.0 bar (116 psi) o superiores, use plaqueta protectora de la ranura de la válvula.

** Valores de la etiqueta en preparación.

6B766.en 2014.06

Continental Tires España, S.L.
Avda. Castilla, 2.
Parque Empresarial San Fernando de Henares
Edificio Múnich, planta 1ª B-C
28830 San Fernando de Henares (Madrid)

www.conti-online.com/www/transporte_es_es
www.continental-corporation.com
www.conti360.es



Continental
The Future in Motion

Continental
The Future in Motion

Goods

Reinventando el transporte regional: Conti Hybrid 17.5"

La mejor opción
para camiones
ligeros

Conti Hybrid LS3/LD3

- › El mejor de su categoría en kilometraje y consumo de combustible
- › Ideal para aplicaciones mixtas: tráfico regional, autopistas y carreteras urbanas



Conti Hybrid LS3

Conti Hybrid LD3



Conti Hybrid para camiones ligeros.

Una nueva dimensión en el transporte regional.


GENERATION 3. DRIVEN BY YOUR NEEDS.




Conti Hybrid LS3 / LD3 17.5"

Las siempre crecientes exigencias del mercado de transporte actual requieren un nuevo nivel de versatilidad para los vehículos comerciales. El nuevo Conti Hybrid es la solución perfecta. Con el mayor kilometraje, menores resistencia a la rodadura y consumo de combustible de su categoría, se encuentra tan cómodo en calles, como en autopistas o carreteras irregulares. Con nuevas prestaciones que le ayudan a conseguir los menores costes operativos del transporte, la extensa e innovadora gama Conti Hybrid reinventa el transporte regional.

Características destacadas

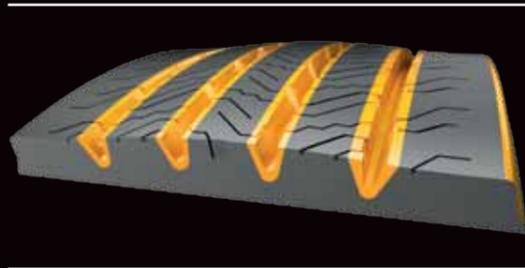

› Más volumen de dibujo:
Los surcos de menor anchura incrementan el volumen de dibujo, lo que mejora la resistencia al desgaste para garantizar un mayor kilometraje.

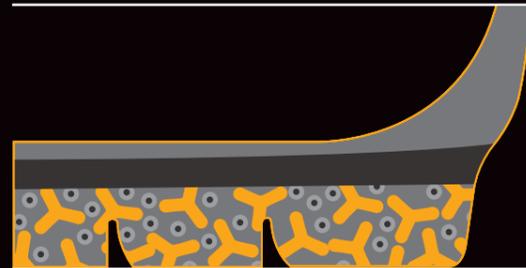

› Construcción de banda de doble capa: combina un gran kilometraje en el compuesto de la capa con mejoras significativas en la reducción de la resistencia a la rodadura del compuesto de la base.

LifeCycle incorporado

La carcasa premium Continental, con capa estanca Air-Keep, cinturón triangular y talón con protección de cordón de acero garantiza una alta recauchutabilidad.

Los nuevos indicadores de reesculturado hacen más fácil y rápido el proceso. La gama de neumáticos Hybrid se adapta perfectamente a nuestro ContiLifeCycle.

Conti Hybrid LS3 17.5"

- › 10% de mejora en kilometraje, en comparación con su predecesor.
- › La nueva tecnología de laminillas aumenta la dispersión del agua y mejora las prestaciones en mojado.
- › Marcaje M+S.



— Conti Hybrid LS3.
— Comparado con su predecesor 215/75 R 17.5.

Conti Hybrid LD3 17.5"


- › 13% de mejora en kilometraje, en comparación con su predecesor.
- › Los bordes biselados reducen la deformación en los flancos y en la zona del talón, mejorando la resistencia a la rodadura, lo que contribuye a un menor consumo de combustible.
- › Símbolo Montaña de Tres Picos con Copo de Nieve (3PMSF) y marcaje M+S.



— Conti Hybrid LD3.
— Comparado con su predecesor 215/75 R 17.5.


Recomendaciones de reesculturado

Conti Hybrid LS3

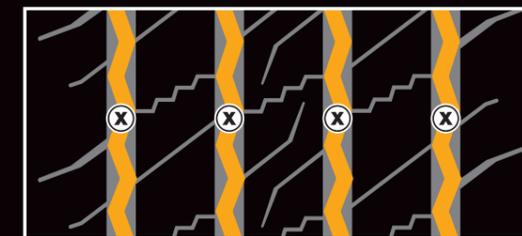

Dimensión	Profundidad (mm)	Anchura (mm)
245/70 R 17.5	2.0	5
265/70 R 17.5	2.5	6
235/75 R 17.5	2.5	6

Conti Hybrid LD3

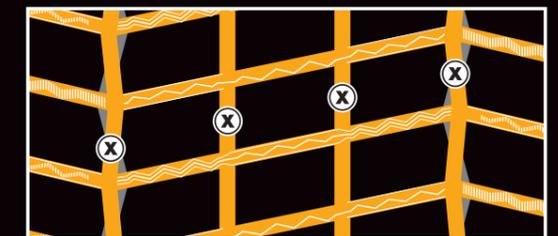

Dimensión	Profundidad (mm)	Anchura (mm)
245/70 R 17.5	2.0	5
265/70 R 17.5	2.5	5
205/75 R 17.5	2.5	5
235/75 R 17.5	2.5	5